

## Notre gamme "plateaux fixes"

série : **PLT**

La gamme PLT est très appréciée pour sa polyvalence et sa robustesse.

Ces remorques permettent un chargement latéral aisé et le transport de tous types de charges.

Elles sont conçues sur la base d'un double ou triple essieu et proposées avec des dimensions et des charges utiles adaptées.

En plus de leurs qualités techniques, ces remorques proposent en série un plancher bois antidérapant, une roue jockey de forte section et un éclairage encastré.

Cette gamme propose de nombreuses options (galerie, ridelles amovibles et rabattables, bâche haute, timon réglable parallélogramme...).



Ridelles rabattables galvanisées



Ridelles galvanisées et bâche haute



Rampes aluminium

série :  
**PLT**




Roue jockey  
de forte section

Plancher bois  
antidérapant



Éclairage  
encastré



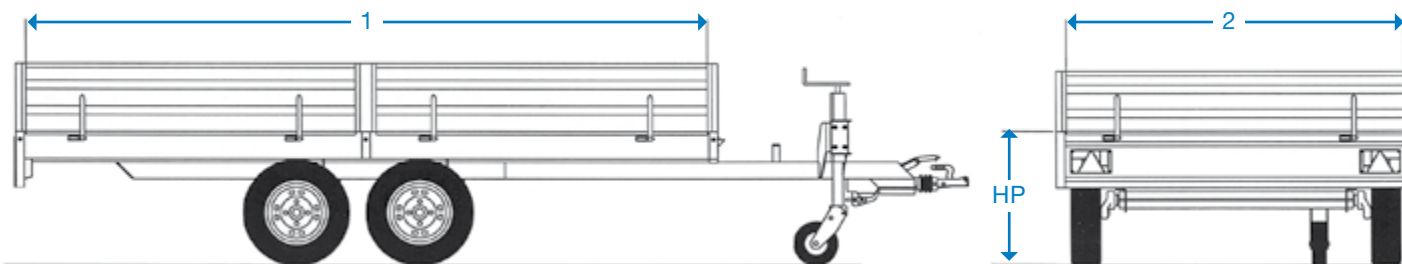

Matériel conforme au code de la route.

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Plateau nu sans ridelles.
- Support de roue de secours.
- Attelage à boule diamètre 50.
- Roue jockey de forte section.
- Plancher bois antidérapant.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Éclairage homologué encastré.

## OPTIONS

- Roue de secours.
- Galerie avant fixe et latérale rabattable, hauteur 0,20 m.
- Ridelles rabattables et amovibles, hauteur 0,40 m.
- Bâche haute, ouverture 4 faces, (ridelles obligatoires),  
- hauteur 1,80 m pour PLT 41,  
- hauteur 2,00 m pour PLT 51 et 61.
- Rampes aluminium.
- Logement de rampes sous le plateau.
- Béquilles stabilisatrices.
- Anneaux d'arrimage (la paire).
- Antivol.
- Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA.

### HAUTEUR D'ACCROCHAGE TIMON RÉGLABLE PARALLÉLOGRAMME SURBAISSÉ OPTIMA

PTAC	ROUES STANDARD		ROUES SURBAISSÉES	
	MINI	MAXI	MINI	MAXI
2000/2500 kg	330 mm	880 mm	300 mm	880 mm
3200/3500 kg 2 essieux	350 mm	980 mm	300 mm	910 mm
3500 kg 3 essieux	330 mm	960 mm	300 mm	895 mm

Série:  
**PLT**

	PTAC KG	C.U.* KG HORS OPTIONS	DIMENSIONS UTILES		ESSIEUX	HAUTEUR PLANCHER			
			1	2		STANDARD		SURBAISSÉE	
						ROUES*	HP	ROUES*	HP
PLT 2002 41	2000	1390	4,00	2,00	2	175 R 14 C	0,76	155/70 R 12	0,66
PLT 2502 41	2500	1890	4,00	2,00	2	175 R 14 C	0,76	155/70 R 12	0,66
PLT 3202 41	3200	2445	4,00	2,00	2	195 R 14 C	0,80	185/60 R 12	0,68
PLT 3502 41	3500	2745	4,00	2,00	2	195 R 14 C	0,80	185/60 R 12	0,68
PLT 2502 51	2500	1830	5,00	2,20	2	175 R 14 C	0,76	155/70 R 12	0,66
PLT 3202 51	3200	2325	5,00	2,20	2	195 R 14 C	0,80	185/60 R 12	0,68
PLT 3502 51	3500	2625	5,00	2,20	2	195 R 14 C	0,80	185/60 R 12	0,68
PLT 4803 51	3500	2400	5,00	2,20	3	185 R 14 C	0,77	185/60 R 12	0,68
PLT 2502 61	2500	1670	6,00	2,30	2	175 R 14 C	0,76	155/70 R 12	0,66
PLT 3202 61	3200	2180	6,00	2,30	2	195 R 14 C	0,80	185/60 R 12	0,68
PLT 3502 61	3500	2480	6,00	2,30	2	195 R 14 C	0,80	185/60 R 12	0,68
PLT 4803 61	3500	2280	6,00	2,30	3	185 R 14 C	0,77	185/60 R 12	0,68

\* Indications informelles susceptibles de changement.

Toujours soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses matériels,  
le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques  
figurant sur cette notice sans avis préalable.

 **Conception et fabrication Française**