

COMPACTEURS DE SOL



CR 1 Hd

CR 2

CR 2 Hd

TYPE	CR 1 Hd	CR 2 Hd / CR 2 / 55 Hd	CR 2 / CR 2 / 55
Poids de service CECE, kg	92	143 / 150	156 / 164
Largeur de travail, cm	35	45 / 55	45 / 55
Force centrifuge, kN	15	25	25
Frequence, Hz	100	100	100
Moteur	Honda GX 120 4-temps essence	Honda GX 160 4-temps essence	Hatz 1B20 Diesel
Puissance maximale, kW [CV]	2,4 [3,3]	3,6 [4,9]	3,5 [4,8]
Puissance selon régime nominal	1,8 [2,5] à 3.000 kW [CV] trs/min	2,7 [3,7] à 3.350 kW [CV] trs/min	3,1 [4,2] à 3.000 kW [CV] trs/min
Vitesse de travail, m/min	0 - 20	0 - 21	0 - 21
Dimensions (L x W x H), cm	95 x 35 x 102	122 x 45 / 55 x 95	122 x 45 / 55 x 95

→ ACCESSOIRES

- Tapis de protection pour pavés.
- Chariot de transport (CR 2 - série).



COMPACTEURS DE SOL




CR 3 Hd

CR 3

CR 5 E

TYPE	CR 3 Hd / CR 3/60 Hd	CR 3 / CR 3/60 CR 3 E / CR 3/60 E	CR 5 Hd	CR 5 / CR 5 E / CR 5 CCD
Poids de service CECE, kg	204 / 209	207 / 212 / 225 / 230	280	296 / 311 / 315
Largeur de travail, cm	50 / 60	50 / 60	55 (70)	55 (70)
Force centrifuge, kN	35	35	42	42
Frequence, Hz	80	80	75	77
Moteur	Honda GX 270 4-temps essence	Hatz 1B20 Diesel	Honda GX 270 4-temps essence	Hatz 1B30 Diesel
Puissance maximale, kW [CV]	6,3 [8,6]	3,5 [4,8]	6,3 [8,6]	5,4 [7,4]
Puissance selon régime nominal	5,1 (7,0) à 3.000 kW [CV] trs/min	3,1 (4,2) à 3.000 kW [CV] trs/min	5,1 (7,0) à 3.000 kW [CV] trs/min	4,6 (6,2) à 3.000 kW [CV] trs/min
Vitesse de travail, m/min	0-20	0-20	0-22	0-22
Dimensions (L x W x H), cm	135 x 50 x 106	135 x 50 / 60 x 106	155 x 55 x 107	155 x 55 x 107

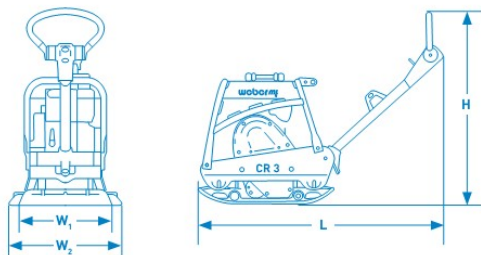

COMPACTEURS DE SOL



CR 6 Hd

CR 6

TYPE	CR 6 Hd / CR 6 Hd E / CR 6 Hd CCD	CR 6 / CR 6 MDM / CR 6 CCD
Poids de service CECE, kg	360 / 386 / 388	412 / 414 / 414
Largeur de travail, cm	(45) 59 (74)	(45) 59 (74)
Force centrifuge, kN	55	55
Frequence, Hz	72	72
Moteur	Honda GX 390 4-temps essence	Hatz 1B40 Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	8,7 (11,9)	7,5 (10,3)
Puissance selon régime nominal	7,0 (9,6) à 2.750 kW (CV) trs/min	5,8 (7,9) à 2.750 kW (CV) trs/min
Vitesse de travail, m/min	0 – 24	0 – 24
Dimensions (L x W x H), cm	171 x 59 x 116	171 x 59 x 116







CR 7 Hd

CR 7

TYPE	CR 7 Hd / CR 7 Hd E / CR 7 Hd CCD	CR 7 / CR 7 MDM / CR 7 CCD
Poids de service CECE, kg	397 / 423 / 425	475 / 477 / 477
Largeur de travail, cm	65 (80)	65 (80)
Force centrifuge, kN	65	65
Frequence, Hz	74	74
Moteur	Honda GX390 4-temps essence	Hatz 1B40 Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	8,7 (11,9)	7,5 (10,3)
Puissance selon régime nominal	7,0 (9,6) à 2.750 kW (CV) trs/min	5,8 (7,9) à 2.750 kW (CV) trs/min
Vitesse de travail, m/min	0-24	0-24
Dimensions (L x W x H), cm	171 x 65 x 116	171 x 65 x 116





CR 8

TYPE	CR 8 Hd E / CR 8 Hd CCD	CR 8 / CR 8 MDM / CR 8 CCD
Poids de service CECE, kg	550 / 552	601 / 605 / 605
Largeur de travail, cm	70 (85)	70 (85)
Force centrifuge, kN	75	75
Frequence, Hz	67,5	67,5
Moteur	Honda GX 390 4-temps essence	Hatz 1D81S Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	8,7 (11,9)	10,3 (14,1)
Puissance selon régime nominal	7,0 (9,6) à 2.700 kW (CV) trs/min	9,1 (12,5) à 2.700 kW (CV) trs/min
Vitesse de travail, m/min	0-24	0-24
Dimensions (L x W x H), cm	185 x 70 x 115	183 x 70 x 116

DOMAINES D'APPLICATION

- Travaux routiers, génie civil.
- Aménagements paysagers.
- Compactage du sable/gravier, des pavés et de l'asphalte.



Simple utilisation.

COMPACTEURS DE SOL



CR 9 Hd E

CR 9

TYPE	CR 9 Hd E / CR 9 Hd CCD	CR 9 / CR 9 MDM / CR 9 CCD
Poids de service CECE, kg	670 / 671	736 / 740 / 740
Largeur de travail, cm	75 (90)	75 (90)
Force centrifuge, kN	100	100
Frequence, Hz	65	65
Moteur	Honda GX 630 4-temps essence	Hatz 1D90S Diesel
Puissance maximale, kW (CV)	15,5 (21,2)	11,2 (15,3)
Puissance selon régime nominal	11,0 (15,0) à 3.000 kW (CV) trs/min	11,0 (15,0) à 2.900 kW (CV) trs/min
Vitesse de travail, m/min	0 – 28	0 – 28
Dimensions (L x W x H), cm	187 x 75 x 117	187 x 75 x 117



En option avec contrôle
de compactage / gestion
moteur.